PARE BALLONS

Le poteau multi-fixe, galvanisé à chaud après usinage, permet d'adapter sur les mêmes poteaux n'importe quel type de cloture. Chaque poteau intermédiaire possède tous les perçages et filetages nécessaires pour équiper la partie basse du pare-ballons avec un grillage simple torsion, haut 2,00 ou 3,00 m ou une clôture en treillis soudé haut, 2,00 m. Chaque passe câble est équipé d'une boucle en inox vissée.

HAUTEUR HORS SOL	4 m	5 m	6 m	8 m
POTEAU INTERMEDIAIRE	Ø 60	Ø 76	Ø 76	Ø 102
POTEAU D'ANGLE OU DEPART	76	76	90	102
JAMBE DE FORCE	60	76	76	102
POTEAU DOUBLE REPRISEE	76	76	90	102

Finition laqué vert ou galvanisé à chaud, tous nos modèles sont disponibles sur stock.

Type 1 FILET SUR TOUTE LA HAUTEUR

Pare-ballons avec filet polyéthylène - mailles 145 mm. Poteaux Multi-fixe avec boulonnerie et câblage.

Type 2 FILET ET GRILLAGE SIMPLE TORSION

Pare-ballons avec filet polyéthylène - mailles 145 mm, en partie haute et grillage simple torsion, haut 2,00 m en partie basse. Poteaux Multi-fixe, accessoires de pose, boulonnerie, filet, câblage et grillage.

Type 3 FILET ET TREILLIS SOUDÉ

Pare-ballons avec filet polyéthylène, mailles 145 mm, en partie haute et treillis soudé, haut 2,00 m en partie basse. Poteaux Multi-fixe, accessoires de pose, boulonnerie, filet, câblage et panneaux en treillis soudé, dim 2,50 x 2,00 m avec poteaux intermédiaires..

GRILLAGE SIMPLE TORSION

Qualité supérieure, galvanisation Classe C mailles 45 mm

FILS	HAUTEURS	LONGUEUR
FIL GALVANISÉ Ø 2,5 mm	1, 2, 3 m	18 ml
FIL GALVANISÉ PLASTIFIÉ VERT Ø 2,4 /2,9 mm	1, 2, 3 m	18 ml
FIL GALVANISÉ PLASTIFIÉ VERT Ø 3,9 /4,4 mm	2 m	12,50 ml

Poteau intermédiaire hauteur hors sol 2,00 m Ø 50 mm, galvanisé à chaud plastifié coloris vert avec boucle passe câble acier

Conseil FOOGA
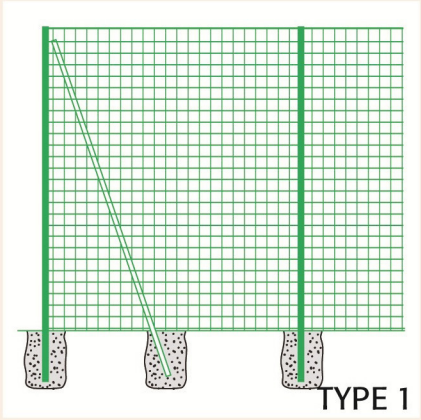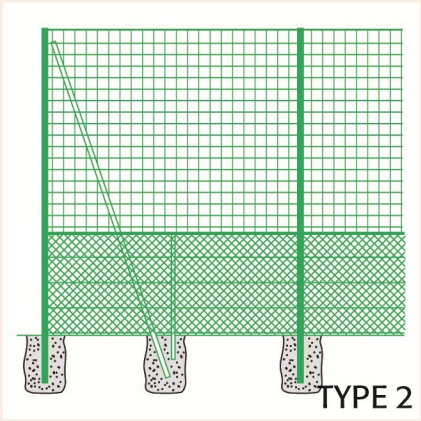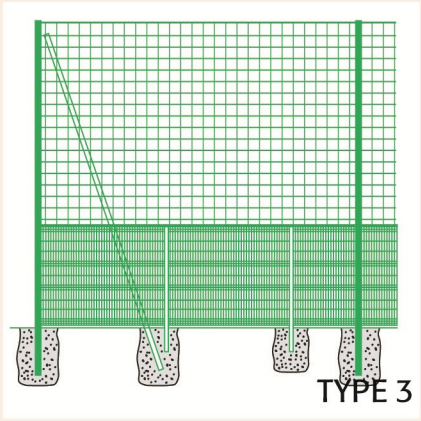
le grillage en fil diam 3,9 / 4,4 mm est pratiquement indestructible