

# BUTS EXTERIEURS DEPORT 2,25 m




Détail jonction



Sommier à sceller



Détail platine

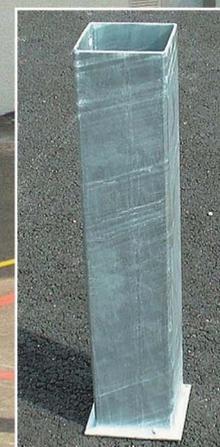

Gaine à sceller



Protection mousse

## BUTS EXTERIEURS DEPORT 2,25 m



Buts acier monotube section 150 x 150 x 3 mm d'épaisseur – protection par galvanisation à chaud (plastification coloris blanc sur galvanisation en option (autres coloris sur demande)

Déport du panneau règlementaire 2.25 m – hauteur du cercle 3.05 m

Massif béton à prévoir : dim minimum 1.00 x 1.00 x 1.00 m de profondeur – dosé à 350 kg

Trois possibilités de fixation au sol :

- directement à sceller dans le béton
- amovible dans gaine acier galvanisé – solution recommandée
- sur platine à boulonner avec sommier à sceller en acier galvanisé

Les panneaux sont fixés à l'armature section 150 x 150 mm par une platine fortement dimensionnée et des ferrures de renfort. Les cercles sont repris, à travers les panneaux, directement sur la structure métallique.

Panneaux polyester épais 23 mm dim 1.80 x 1.05 m avec tracés noirs, y compris ferrures de reprise, cercles et filets polyamide 6 mm coloris blanc

**Modèle recommandé extrêmement robuste et stable.**

**Grande qualité de jeu assurée par les fortes sections de tube**

### B0124

à sceller (ou dans gaine non comprise)  
cercle fixe renforcé

### B0125

à sceller (ou dans gaine non comprise)  
cercle antivandalisme Bull

### B0131

sur platine (sommier non compris)  
cercle fixe renforcé

### B0139

sur platine (sommier non compris)  
cercle antivandalisme Bull

### B0169

gaine à sceller en acier galvanisé – prof 600 mm

### B0170

plastification coloris blanc sur galvanisation à chaud

### B0173

sommier à sceller en acier galvanisé pour but sur platine, y compris douilles filetées pour boulons Ø 20 mm

### B0420

système de réglage mini basket pour extérieur galvanisé à chaud – réglage de 2.60 à 3.05 m par vis sans fin – manœuvre sur roulements à billes étanches

### B0615

protection de poteau mousse hauteur 2.00 m section 300 x 300 mm – housse "étanche" 1000 deniers avec fermeture velcro

### Conseil FOOGA

Les buts B0125 et B0139 sont recommandés pour la robustesse de leurs cercles. La fixation du cercle doit obligatoirement être reliée à la structure métallique du but





B0138

## BUTS EXTERIEURS DEPORT 2,25 m



### NOUVEAU MODELE

Buts acier monotube section 120 x 120 x 3 mm d'épaisseur – protection par galvanisation à chaud (plastification coloris blanc sur galvanisation en option (autres coloris sur demande))

Déport du panneau règlementaire 2.25 m – hauteur du cercle 3.05 m

Massif béton à prévoir : dim minimum 1.00 x 1.00 x 1.00 m de profondeur – dosé à 350 kg

Trois possibilités de fixation au sol :

- directement à sceller dans le béton
- amovible dans gaine acier galvanisé – solution recommandée
- sur platine à boulonner avec sommier à sceller en acier galvanisé

Les panneaux sont fixés à l'armature section 120 x 120 mm par une platine fortement dimensionnée et des ferrures de renfort. Les cercles sont repris, à travers les panneaux, directement sur la structure métallique.

Panneaux polyester épais 23 mm dim 1.80 x 1.05 m avec tracés noirs, y compris ferrures de reprise, cercles et filets polyamide 6 mm coloris blanc

### Modèle à vocation scolaire

#### B0135

sur platine (sommier non compris)  
cercle fixe renforcé

#### B0136

à sceller (ou dans gaine non comprise)  
cercle fixe renforcé

#### B0137

sur platine (sommier non compris)  
cercle antivandalisme Bull

#### B0138

à sceller (ou dans gaine non comprise)  
cercle antivandalisme Bull

#### B0168

gaine à sceller en acier galvanisé – prof 500 mm

#### B0172

plastification coloris blanc sur galvanisation à chaud

#### B0173

sommier à sceller en acier galvanisé pour but sur platine, y compris douilles filetées pour boulons Ø 20 mm

#### B0420

système de réglage mini basket pour extérieur galvanisé à chaud – réglage de 2.60 à 3.05 m par vis sans fin – manœuvre sur roulements à billes étanches

#### B0612

protection de poteau mousse hauteur 2.00 m section 300 x 300 mm – housse "étanche" 1000 deniers avec fermeture velcro

### Conseil FOOGA

Pour un meilleur confort de jeu, nous vous conseillons de préférence les buts déport 2.25 m en tube carré section 150 x 150 mm, pour leur grande stabilité (moins de vibrations) offrant robustesse et précision de jeu – voir page 23